


OKRESNÝ PODNIK VÝROBY A SLUŽIEB
DOLNÝ KUBÍN

ROM MODUL

pre personálny počítač SMEP
PP 01

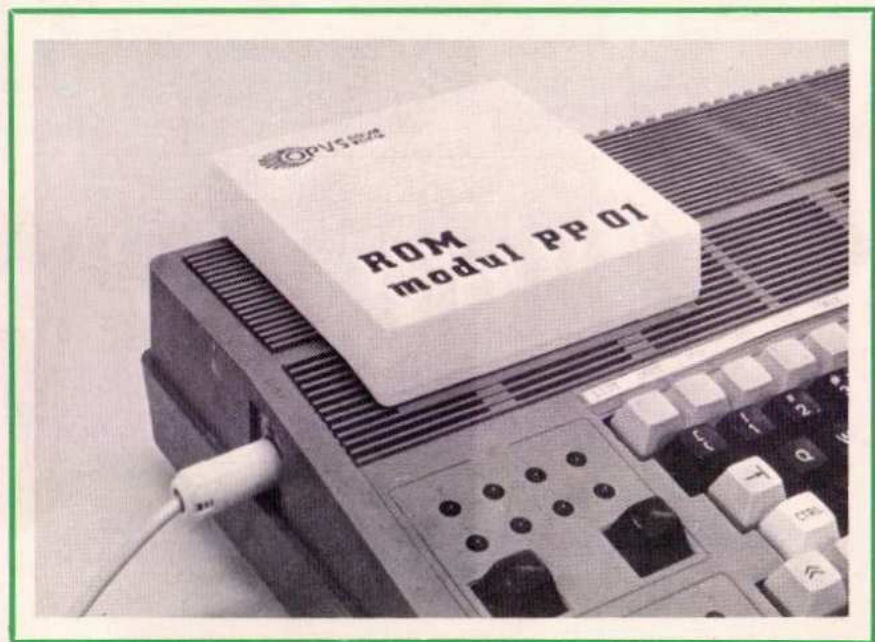

Príručka používateľa

ROMGZA

SPC pre rozšírenie generátora znakov.

Tento SPC zaberá 1 kb pamäti EPROM a môže byť v ROM module zasunutý v ľubovoľnej pozícii. SPC, po spustení riadiacou časťou, prekopíruje svoj obsah z pamäte EPROM (zasunutej v ROM module) do pamäte RWM (prítomnej v PP01) a ROM modul je programovo odpojený t.j. môžeme prípadne ROM modul z konektora vytiahnuť.

Po prekopírovaní obsahu SPC je riadenie odovzdané do SPC. SPC pripojí generátor znakov malých písmen ku generátoru znakov, ktorý obsahuje GBASIC.

SPC pre rozšírenie generátora znakov sa po vykonaní príslušného príkazu ROM ohlásí výpisom :

```
MALE ANGLICKE PISMENA /V1.x/
```

SPC pre rozšírenie generátora znakov obsadí pamäť od adresy 9E80H po adresu 9FBFH a rozširuje GBASIC o znaky z intervalu 60H až 7EH anglickej ASCII tabuľky znakov.

Po pripojení generátora malých písmen je možné tieto malé písmená používať v identifikátoroch premenných, vo všetkých textoch a pri práci s reťazcami.

POZOR! Kľúčové slová Gbasicu musíme písať veľkými písmenami!

Pripojenie generátora znakov je možné vykonávať viackrát /na rozdiel od iných SPC/ - bez toho, že by došlo k zacykleniu GBASICu.

Tabuľka znakov, o ktoré je rozšírený základný
generátor znakov.

kód hexa	kód deka	znak	kód hexa	kód deka	znak
60	96		70	112	p
61	97	a	71	113	q
62	98	b	72	114	r
63	99	c	73	115	s
64	100	d	74	116	t
65	101	e	75	117	u
66	102	f	76	118	v
67	103	g	77	119	w
68	104	h	78	120	x
69	105	i	79	121	y
6A	106	j	7A	122	z
6B	107	k	7B	123]
6C	108	l	7C	124	!
6D	109	m	7D	125]
6E	110	n	7E	126	~
6F	111	o			